


19. TUTA OPERATIVA

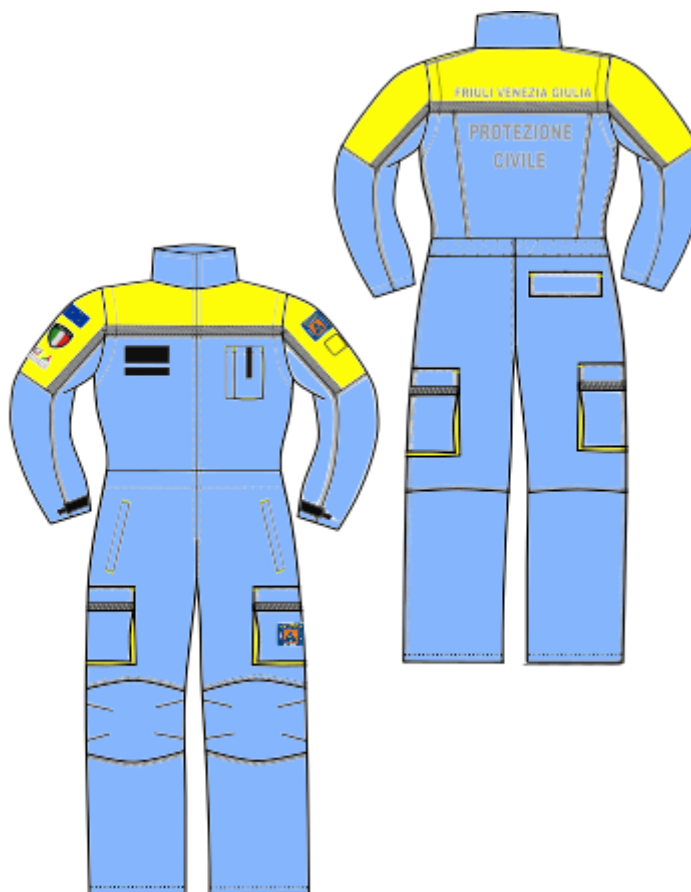

DESCRIZIONE

Tuta da lavoro realizzato in tessuto tecnico in due colori: colore AZZURRO Pantone TCX 17-4041 di base con inserti di colore giallo fluorescente. La tuta è sfoderata, così composta da due davanti, chiusi con lampo cerniera lampo a doppio cursore snodati, del tipo a spirale da 6 rovesciata, fino a tutto il collo compreso. Lista antivento in tessuto, applicata nel davanti destro al di sotto della cerniera, nella parte superiore la lista si ripiega a formare il salvamento. Nella parte alta carrè in tessuto a contrasto. Nella parte alta a destra del davanti è presente un nastro a strappo parte asola di 10x5 cm per applicazione del portatessera velcrato, sotto è applicato un nastro a strappo parte asola di 10x3 cm per applicazione etichetta qualifica. A sinistra sul petto è presente un taschino porta radio e porta penna, applicato, da cm 15x8x6 e protetto da pattina laccetto in materiale elasticizzato e nastro a strappo, cucita solo al centro per circa cm 4. Il portapenne è posizionato dal lato della chiusura della tuta. Le maniche presentano opportune pre-formature. Le maniche sono rifinite al fondo con semielastico interno e laccetto tecnico di chiusura a nastro a strappo in corrispondenza di questo e sul polso è applicato un nastro a strappo parte asola di cm.10 x 2 circa.

Il carrè davanti è alto cm 21/22 circa misurato dall'attaccatura collo/spalla. Le maniche a giro staccabili, sono realizzate in due colori. Colore contrasto fluorescente nella parte alta esterna dall'attaccatura del giro manica per una lunghezza di circa cm. 31 misurata al centro manica, nella parte bassa il tessuto in colore contrasto fluorescente è largo cm. 21 circa, colore base per la rimanente parte della manica. La parte posteriore è completata con l'inserimento di elastico coperto in vita alto cm. 3. E' applicata una banda rifrangente termoadesiva segmentata alta cm 3 nelle seguenti posizioni sul limite inferiore del carrè dietro compreso il soffietto, sul carrè davanti sempre sul limite inferiore e sulle maniche verso il davanti e il dietro il collo al centro è alto cm 8 ed è chiuso dalla lampo fino alla punta.

La parte bassa della tuta è così composta da due davanti ognuno con una tasca obliqua, nella parte alta chiusa tramite cerniera da cm 18, chiusa da filetto a tutta tasca alto 2 cm. Un tascone applicato lateralmente su ciascun gambale con soffietto perimetrale a contrasto sulla parte inferiore delle tasche e sulla parte esterna (18x18x3 circa) chiuso da pattina alta circa cm 6 recante un nastro a strappo parte asola e 3 parte uncino sul tascone. Dietro a destra è presente una tasca a filetto larga circa cm 15 chiusa con pattina. E' applicata una banda rifrangente termoadesiva segmentata alta cm 3 nelle seguenti posizioni: sulla parte inferiore delle pattine delle due tasche coscia. Preformatura ginocchia con quattro riprese anteriori di circa 6 cm. In prossimità delle ginocchia è presente un rinforzo protettivo estraibile che contiene un'imbottitura in materiale poliuretano di circa 3/4 mm di spessore.

Le cuciture sono realizzate con non meno di 3,5-4 punti al cm con impunture a due aghi su pattine, spalle, maniche, tasche, rinforzi, fianchi e entro gamba; ad un ago a riva su tasca porta radio, cerniera anteriore e a un centimetro sul collo, cavallo, tascone laterale con filato in poliestere titolo 75 rinforzato a tre capi. Travette a tutti i punti di maggior sforzo in colore a contrasto.

COLORI

Azzurro Pantone TCX 17-4041

Giallo alta visibilità

TESSUTO

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione	Poliestere ≥ 80% di cui ≥ 25% Recycled; Elastan ≤ 20	Reg. 1007/2011
Armatura	Twill	UNI 8099/'80
Peso	220 g/m ² ± 10%	UNI EN 12127
Variazione dimensionale al lavaggio	Ordito ± 3% Trama ± 3%	UNI EN ISO 6330:02
Solidità alla luce	≥ 4	ISO 105-B02

Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale	≥ 4	ISO 105-C06
Solidità del colore al sudore	≥ 4	ISO 105 E-04
Solidità del colore allo sfregamento	≥ 4	ISO 105 X-12
Trattamento antibatterico	A ioni d'argento (o equivalenti/superiori)	EN 20473:2013
Allungamento	≥ 10%	EN 14074:2055

FORMATO TAGLIE

taglia	40	42	44	46	48	50	54	54	56	58	60	62	64
semi torace	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73
semi vita (elastico teso)	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
semi bacino	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
interno gamba	74	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80
lunghezza manica	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
larghezza spalle	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
metà larghezza fondo	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25

MARCATURE

DPI di I categoria

EN ISO 13688:2013

OEKO-TEX® STANDARD 100

GLOBAL RECYCLED STANDARD®

PERSONALIZZAZIONI

- Su schiena a partire dall'alto:
- 1) Scritta "FRIULI VENEZIA GIULIA" in materiale transfer rifrangente colore grigio, lunga cm 32 e alta cm 3,5 circa.

FRIULI VENEZIA GIULIA

- 2) Scritta "PROTEZIONE CIVILE" in materiale transfer rifrangente colore grigio su due righe. La parola "PROTEZIONE" è lunga cm 32 e alta cm 6, parola "CIVILE" lunga cm 15,6 e alta cm 6.

PROTEZIONE CIVILE

- Sulla parte alta della manica destra è presente a partire dall'alto:

- 1) Bandiera europea dimensioni cm 5x2,5



- 2) Scudetto Italia dimensioni cm 7x5 circa





Cap. Soc. €: 2.600.000,00 i.v.
Reg. Imp. di Vicenza
n° di iscrizione, codice fiscale e
Partita IVA: 00167200245
R.E.A. VI-118417 22.02.1973



3) Logo del Dipartimento Protezione Civile Nazionale dimensioni cm 4x5 circa



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

- Sulla parte alta della manica sinistra è presente a partire dall'alto:

1) Logo della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dimensioni cm 8,5x8,5 circa con bordi arrotondati



2) Velcro morbido per applicazione logo del comune/associazione.

- Nella parte alta a destra del davanti è presente un nastro a strappo parte asola di 10x5 cm per applicazione del porta-tessera velcrato, sotto è applicato un nastro a strappo parte asola di cm. 10x3 per applicazione etichetta qualifica

Forint Spa
SEDE LEGALE E DIREZIONE
Contrà del Monte 13
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 323688
F +39 0444 325825
forintvi@forint.it

SEDI COMMERCIALI:
ROMA
Via della Caffaretta 51
00179 Roma · Italy
T +39 06 8601672
F +39 06 86201027
forintrm@forint.it

MILANO
Viale Monza 253
20126 Milano · Italy
T +39 02 26000240
F +39 02 26000256
forintmi@forint.it

VICENZA
Via del Progresso 45
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 565242
F +39 0444 964062
forintvi@forint.it

PRODUZIONE E LOGISTICA
Via Armando Vona 49-51
03100 Frosinone · Italy
T +39 0775 203023
F +39 0775 203033
forintfr@forint.it



Cap. Soc. €: 2.600.000,00 i.v.
Reg. Imp. di Vicenza
n° di iscrizione, codice fiscale e
Partita IVA: 00167200245
R.E.A. VI-118417 22.02.1973



- Logo della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dimensioni cm 8,5x8,5 circa con bordi arrotondati al centro del tascone sinistro.



Forint Spa
SEDE LEGALE E DIREZIONE
Contrà del Monte 13
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 323688
F +39 0444 325825
forintvi@forint.it

SEDI COMMERCIALI:
ROMA
Via della Caffareletta 51
00179 Roma · Italy
T +39 06 8601672
F +39 06 86201027
forintrm@forint.it

MILANO
Viale Monza 253
20126 Milano · Italy
T +39 02 26000240
F +39 02 26000256
forintmi@forint.it

VICENZA
Via del Progresso 45
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 565242
F +39 0444 964062
forintvi@forint.it

PRODUZIONE E LOGISTICA
Via Armando Vona 49-51
03100 Frosinone · Italy
T +39 0775 203023
F +39 0775 203033
forintfr@forint.it